



# Ekološko (štedljivo) grijanje na pelet . Klasična peć prostor grije ispuhavanjem

A++

Klasa




Boje :

- B Bordo
- S Bjelkasta
- N Crna



DUCTED

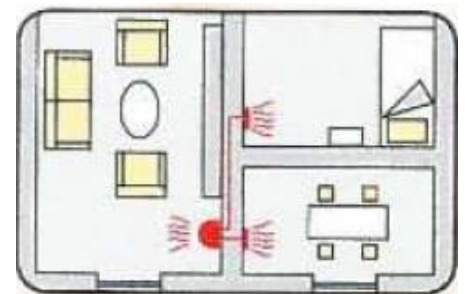

| Marka ADLER - Model SP   | MOD 10 SP      | MOD 12 SP  | MOD 12C SP     | MOD 14 SP  | MOD 14C SP      | MOD 16 SP   | MOD 16C SP      |
|--|----------------|--|----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Globalna termička snaga kW   | 10,1-2,84      | 12,3-5,2   | 12,3-5,2       | 13,3-3,8   | 13,8-3,8        | 16,3-3,8  | 16,3-3,8        |
| Nominalna izlazna snaga kW   | 9,05-2,64      | 11,2-4,8   | 11,2-4,8       | 12,50-3,7  | 12,50-3,7       | 15,2-3,7  | 15,2-3,7        |
| Potrošnja peleta (max-min) kg/h  | 2,06-0,58      | 2,5-0,6  | 2,5-0,6        | 2,7-0,8  | 2,7-0,8         | 3,34-0,8  | 3,34-0,8        |
| Efikasnost (max-min) %   | 92,7-89,53     | 93,5-90,20   | 93,5-90,20     | 98,00-94,8   | 98,00-94,8      | 98,00-93,5  | 98,00-93,5      |
| Promjer dimnjače Ø mm  | 80             | 80   | 80             | 80   | 80              | 80  | 80              |
| Kapacitet spremnika za pelet lit kg  | 20-13          | 25-16  | 25-16          | 36-23  | 36-23           | 36-23   | 36-23           |
| Autonomija (max-min) h   | 22-6           | 26,5-6,5   | 26,5-6,5       | 29-8   | 29-8            | 27-7  | 27-7            |
| Električna potrošnja (paljenje) w  | 100-300        | 150-300  | 150-300        | 150-300  | 150-300         | 150-300   | 150-300         |
| Dimenzije (dužinaXdubinaXvisina)   | 440X450X960    | 470X475X1013   | 470X537X1013   | 495X550x1020   | 495X550x1020    | 495X530x1080  | 495X530x1080    |
| Težina   | 73             | 85   | 85             | 144  | 144             | 148   | 153             |
| Okvirno : za m2/ m3  | 75-85/220-220  | 90-100/250-280   | 90-100/250-280 | 100-115/270-300  | 100-115/270-300 | 120-135/330-370   | 120-135/330-370 |
| Display :  | 3Tipke         | LCD 6 Tipki  | LCD 6 Tipki    | LCD 6 Tipki  | LCD 6 Tipki     | LCD 6 Tipki   | LCD 6 Tipki     |
| Ložište obloga - Pepeljara :   | Metalna/Giza   | Metalna/Giza   | Metalna/Giza   | Metalna/Giza   | Metalna/Giza    | Metalna/Giza  | Metalna/Giza    |
| Ventilator dima izlaz :  | Otraga/Vertik. | Otraga/Vertik.   | Otraga/Vertik. | Otraga/Vertik.   | Otraga/Vertik.  | Otraga/Vertik.  | Otraga/Vertik.  |
| <p>Tehnički opis: Minimalnih dimenzija i tihi rad sobne pelet peći visoke efikasnosti, metalne obloge. Zrak grije se mogućnošću odabira 5 brzina ispuhavanja. Uključeno je; automatsko paljenje / gašenje peći, sobni termostat, tank za pelet , upravljačka elektronika za dnevni / tjedni programator rada, ventilator ispuha zraka, ventilator dimnjače, daljinski upravljač. Svi podaci i slike su idikativni i provizorni te se mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.</p> |                | <p>Mogućnost kanalnog grijanja <b>jednog</b> susjednog prostora do 3m udaljenosti.</p> |                | <p>Mogućnost kanalnog grijanja <b>jednog</b> susjednog prostora do 3m udaljenosti.</p> |                 | <p>Mogućnost kanalnog grijanja <b>dva</b> susjedna prostora 2x3m udaljenosti.</p> |                 |