



**Ekološko (štedljivo) grijanje na pelet.**

Klasična peć prostor grije ispuhavanjem




Klasa



**Efikasnost**


**96%**

Dubina  
Samo **26 cm**

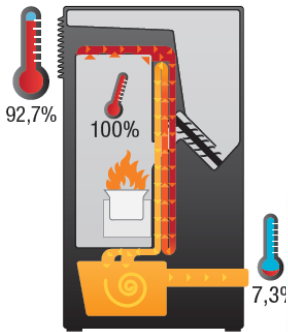

Boje :

- B Bordo
- S Bjelkasta
- N Crna

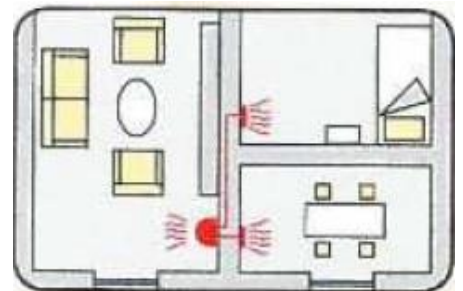

Marka ADLER - Model SS	MOD 6 SS	MOD 8 SS	MOD 10C SS	MOD 12C SS
Globalna termička snaga kW	6,53-3,04	8,02-3,04	9,72-3,04	12,01-3,04
Nominalna izlazna snaga kW	6,14-2,92	7,48-2,92	9,01-2,92	11,14-2,92
Potrošnja peleta (max-min) kg/h	1,33-0,62	1,64-0,62	1,98-0,62	2,45-0,62
Efikasnost (max-min) %	95,93-94,01	95,93-93,98	95,93-92,66	95,93-92,74
Promjer dimnjače Ø mm	80	80	80	80
Kapacitet spremnika za pelet lit kg	15-10	15-10	15-10	29-19
Autonomija (max-min) h	16-7,5	16-6	16-5	30-8
Električna potrošnja (paljenje) w	100-300	100-300	100-300	100-300
Dimenzije (dužinaXdubinaXvisina)	885x259x890	885x259x890	935x259x938	996x259x996
Težina	74	77	79	116
Okvirno : za m2/ m3	50-60/140-160	60-70/160-190	75-80/200-220	90-100/250-280
Display :	3 Tipke	3 Tipke	3 Tipke	3 Tipke
Ložište obloga - Pepeljara :	Metalna/Giza	Metalna/Giza	Metalna/Giza	Metalna/Giza
Ventilator dima izlaz :	Otraga/Vertk.	Otraga/Vertk.	Otraga/Vertk.	Otraga/Vertk.
<p>Tehnički opis: USKA pelet peć Minimalnih dimenzija i tihi rad sobne pelet peći <b>visoke</b> efikasnosti. Zrak grije sa mogućnošću odabira 5 brzina ispuhavanja. Uključeno je; automatsko paljenje / gašenje peći, sobni termostat, tank za pelet , upravljačka elektronika za dnevni / tjedni programator rada, ventilator ispuha zraka, ventilator dimnjače, daljinski upravljač.</p>		<p>Mogućnost kanalnog grijanja <b>jednog</b> susjednog prostora do 3m udaljenosti .</p>		<p>Mogućnost kanalnog grijanja <b>jednog</b> susjednog prostora do 3m udaljenosti.</p>
<p>Svi podaci i slike su idikativni i provizorni te se mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.</p>				